


KRS 控制卡工程说明（T 型卡）

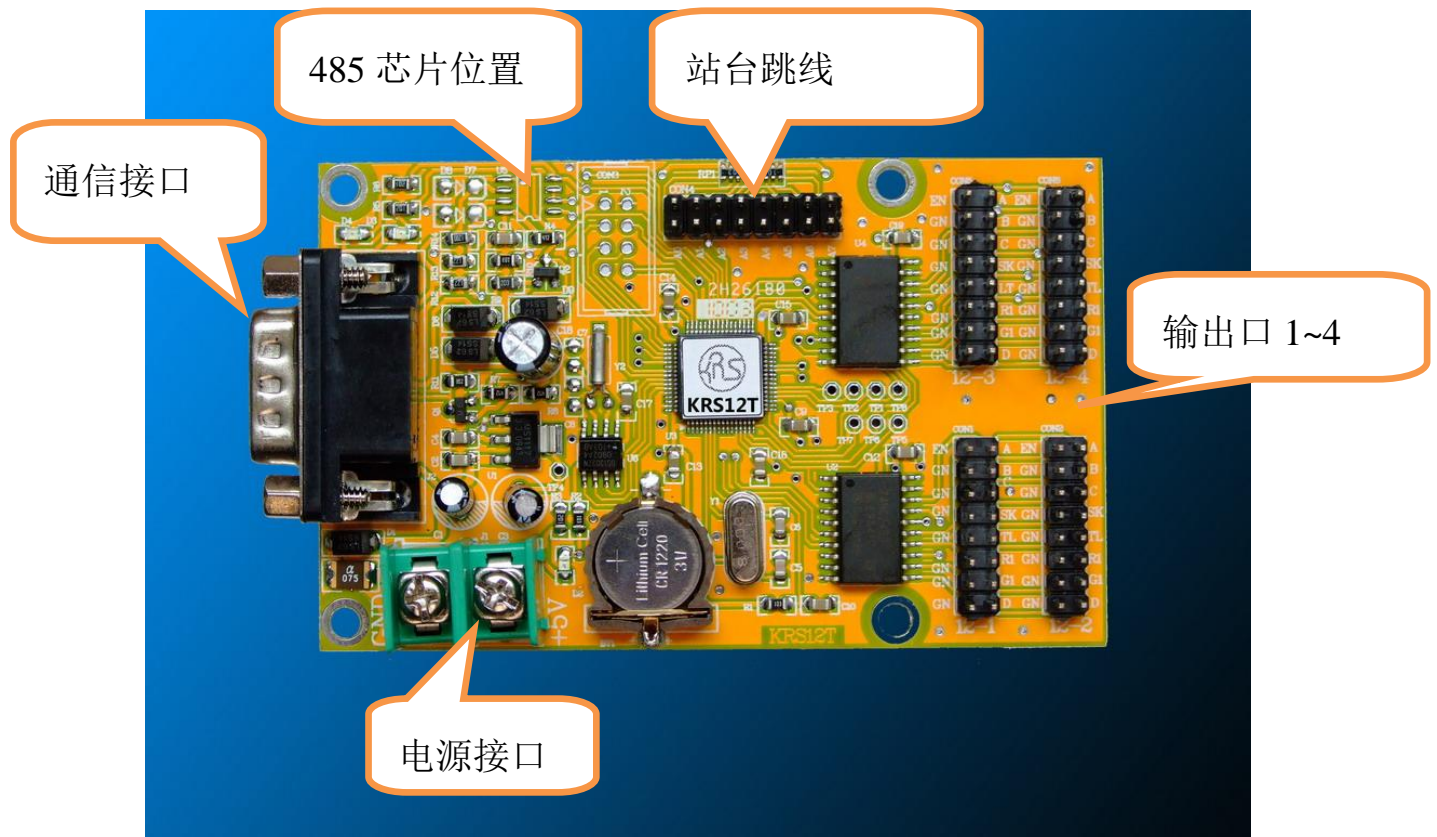

一、通信接口

主板自带 RS232 和 RS485 接口（485 接口为定制，普通版本，未焊接 IC，如图中 485 芯片位置无 IC，则不支持 485）

通信接口为一 DB9 公头，信号定义如下：

主板 DB9 公头管脚序号	信号定义说明
1, 4, 6, 7	空脚
2	RXD——接电脑 232 接收端
3	TXD——接电脑 232 发送端
5	GND——地线
8	B——485 信号 B
9	A——485 信号 A

